

1

作業時短率最大4割 作業人員・使用車両の削減

所有車に取り付けるだけで
掴む・伐る・運ぶ作業がすべて完了

フェリンググラップルはトラック、バックホウ、フォワーダ、クレーン等様々な車両に取り付けることができます。ラフタークレーン、高所作業車、積み込み専用トラックなど、もう多種多様な車両は必要ありません。

2

高所作業の危険を回避

「掴む」と「伐る」が同時にできるため、作業員は安全な場所から伐採ができます。

3

操作はグラップルと同感覚

グラップル操作のプロフェッショナルなら、迷うことなくフェリンググラップルも操作できます。開き続けるとチルトアップ、閉じ続けるとソーバーがおりてきてカット。

操作方法を
動画でチェック



4

グラップルとの交換は最短5分 (クイックコネクター装着時)

グラップルとの交換はとてもスムーズです。オプションの「クイックコネクター C10」使用でさらに時間短縮、最短5分で交換が完了します。

使用用途は広範囲をカバー

GMTのフェリンググラップルは取り付ける車両を変えるだけで、街路樹や庭木の伐採及び強剪定、車道支障木の伐採・枝切、災害木撤去、森林・林道整備など、多岐にわたった作業ができます。



伐採



強剪定



街路樹伐採




災害木撤去




森林整備 (GMT050)



危険木伐採 (GMT050)

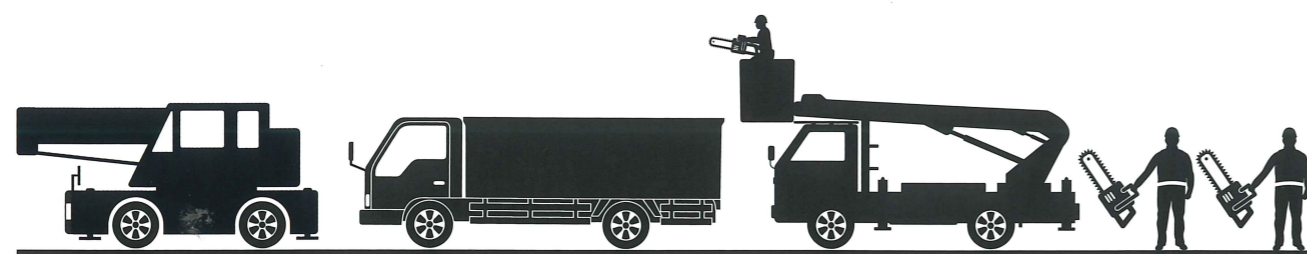

従来作業

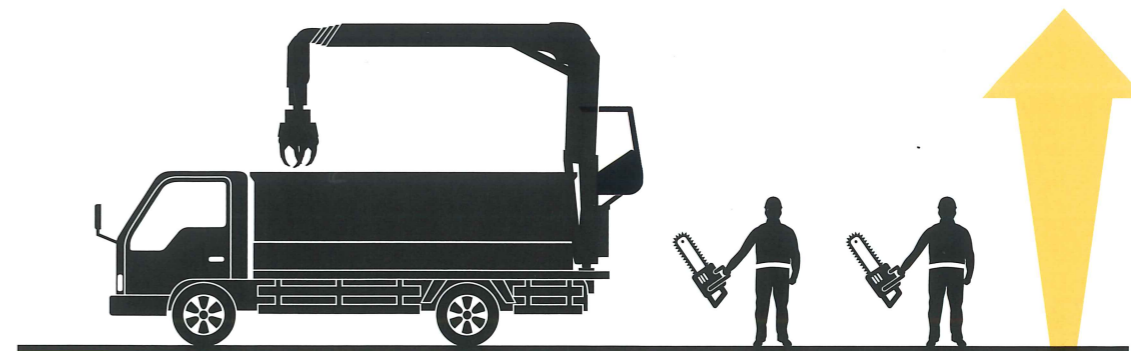

安全・効率 UP

より安全で効率的に
少人数、少車両での作業を実現

Grapple saw



最大開き幅	850mm
重量	245kg
流量	35 ~ 65L/min
圧力	18 ~ 25MPa
ガイドバー長	450mm
チェーン	2mm404" 58links
最大伐採直径	Φ350mm
最小伐採直径	Φ50mm
チェーンオイルタンク	2ltr
ソーモーター	10cc



最大開き幅	1,220mm
重量	395kg
流量	45L ~ 80L/min
圧力	18 ~ 25MPa
ガイドバー長	640mm
チェーン	2mm404" 74links
最大伐採直径	Φ500mm
最小伐採直径	Φ80mm
チェーンオイルタンク	2ltr
ソーモーター	10cc

Quick connector



最大負荷	10t
重量	25kg
接続部径	Φ173mm
マウントボルト	6×M16kl.12.9



最大負荷	2t
重量	60kg



最大負荷	2t
重量	80kg



CHECK
動画で紹介
フライジブ

輸入元



森と街をつなぐ URBAN FORESTER
株式会社 丸光イトウ

〒509-0213 岐阜県可児市瀬田 889-2
TEL.0574-61-0171 (代表) FAX.0574-61-0652
E-mail.marumitu@kani.or.jp
URL.http://www.marumitu.co.jp 担当.伊藤

販売代理店

その作業、
もっとスマートに

Making tree work Safe and Efficient!

フェリング グラップル

2タイプグラップルソー

CHECK
動画で紹介
フェリンググラップル



GMT EQUIPMENT



時短・節約・高効率、慣れた操作感でより安全に